



PINCE À TÔLE LEVAGE HORIZONTAL IPH

La pince IPH Crosby® est utilisée pour le levage et le transfert horizontal de profilés d'acier. Ces pinces doivent être utilisées par paire.





REF : 46026



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,75t à 25t
- **Ouverture :** 0mm à 100mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

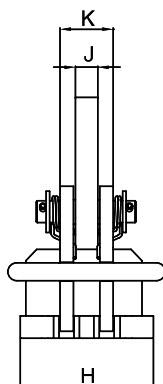

CMU	Poids	Dimensions								
		A	B	C	E	F	G	H	J	K
t	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Modèle IPHTONZ : ouverture des mâchoires de 0 à 60 mm										
0,75	2,0	0-30	75	16	16	64	118	81	12	46
1,5	4,5	0-60	114	16	22	87	153	110	16	52
3	7,0	0-60	117	20	26	87	163	120	20	69
4,5	10,0	0-60	132	25	30	87	183	130	20	69
6	12,5	0-60	143	25	36	96	213	130	20	69
9	15,5	0-60	157	30	43	110	223	140	25	86
12	20,5	0-60	172	30	47	120	254	150	25	88
15	27,0	0-60	183	30	47	130	284	200	25	88
25	39,0	0-60	169	40	47	170	300	220	32	113
Modèle IPHSZ : ouverture des mâchoires de 0 à 100 mm										
3	11,0	0-100	192	20	26	160	222	140	20	65
6	18,2	0-100	200	25	32	160	249	180	20	69
9	24,6	0-100	220	30	35	170	270	190	25	85
12	31,4	0-100	220	35	47	170	270	200	25	95
Modèle IPHOZ : ouverture des mâchoires de 0 à 60 mm										
0,75	3,0	0-30	94	16	16	70	118	81	12	12
1,5	5,5	0-45	133	16	22	125	192	100	16	12
3	8,0	0-45	137	20	26	125	200	120	20	10
4,5	8,5	0-45	138	25	30	126	220	120	20	10
6	15,5	0-60	171	30	36	135	235	130	20	20
9	20,5	0-60	211	30	43	166	276	160	25	20
12	38,0	0-60	217	40	47	168	294	190	25	19
15	38,0	0-60	220	40	47	183	317	250	25	22

ACCESSOIRES DE LEVAGE

APPAREILS DE LEVAGE

ARRIMAGE ET TIRAGE

TRAVAIL EN HAUTEUR ET SÉCURITÉ

GLOSSAIRE