



## PINCE REGARD BÉTON-XPLG



La pince tri-crochets XPLG ONYX à fermeture automatique permet la manutention d'éléments tels que tuyaux, regards ou encore plaques en béton. Au moment du levage, les pinces se resserrent automatiquement avec une puissance démultipliée et proportionnelle au poids de la charge.

À noter : pour les éléments lisses, enduits ou recouverts, la pince doit être équipée d'un revêtement en caoutchouc.




REF : 46 350



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1 à 3t
- **Ouverture :** 40mm à 220mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

CMU	Nombre de pinces	Ouverture mâchoire	DIMENSIONS						Poid net
			Z	A	B	C	D	E	
t	Pièce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1	3	40-120	135	70	70	190	165	100	48
3	3	50-180	180	100	100	310	245	175	60
3	3	90-220	180	100	100	310	245	175	78

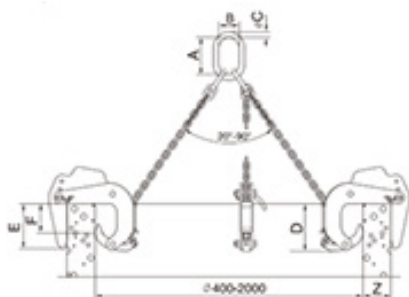

ACCESSOIRES DE LEVAGE

APPAREILS DE LEVAGE

ARRIMAGE ET TIRAGE

TRAVAIL EN HAUTEUR ET SÉCURITÉ

GLOSSAIRE