CHAÎNE LEVAGE - GRADE 100

La chaîne Grade 100 est une chaîne de levage à maillons courts en acier allié à haute résistance. Dotée d'une plus grande capacité de levage que la chaîne Grade 80, elle est utilisée pour la confection d'élingues chaînes en Grade 100.
Son coefficient de sécurité est de 4.

Diamètre	CMU	Longueur intérieure	Largeur extérieure	Poids au métre
a		b	c	
mm	t	mm	mm	kg
6	1,4	18	22	0,80
8	2,5	24	30	1,50
10	4	30	36	2,30
13	6,7	39	48	3,90
16	10	48	58	5,80
20	16	60	72	8,90
22	19	66	79,2	11,88
26	26,5	78	94	16,18
32	39,3	96	115	24,10

REF : 13 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
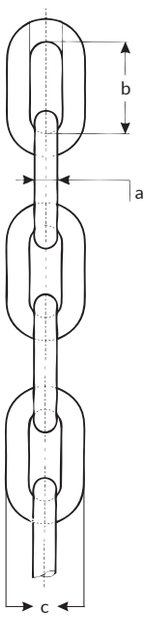
- **Capacité :** 1t à 40t
- **Matière :** Acier Grade 100
- **Coefficient de sécurité :** 4
- **Finition :** Peinture
- **Température d'utilisation :** -40°C à +380°C
- **Certificat :** Conformité CE
- **Normes :** DIN 5687 et DIN 5688